

Maderas Aguirre

explotacion forestal, aserradero, almacen y tratamientos de madera





Viga de Alerce 7000x200x150mm



Fecha	31-10-2025	
Disponibilidad	Consultar	
Pedido Minimo	Cualquiera	
Especie	Alerce	

Cantidad	Precio	
Hasta 15 uds	98.7 €	
Hasta 50 uds	82.95 €	

Descripcion

Largo: 7000mm | Ancho: 200mm | Grueso: 150mm |


Madera para estructuras

mage not found or type unknown

Porches y Pérgolas Trabion fourtrabion touritrabion touri

Ref	Concepto	Descripcion	Precio
02001	Autoclave R4	Autoclave de vacio-presion-vacio para el tratamiento de madera riesgo IV	desde 17.85 €
020013	Autoclave R3	Autoclave de doble-vacio para el tratamiento de madera riesgo III	desde 17.85 €
02004	Cepillado 4 caras	Madera mas lisa, uniforme y sin imperfecciones	desde 12.6 €
020023	Cepillado 3 caras anchas	Madera mas lisa, uniforme y sin imperfecciones	desde 11.55 €
020029	Can media caña premium simple	Cortes realizados en los extremos o testas de las piezas	desde 5 €

Imagenes

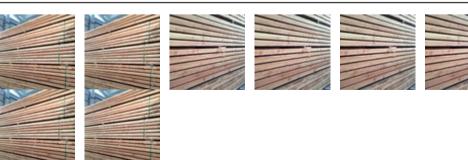

Condiciones

1. Iva y portes no estan incluidos en los precios de los productos.

- 2. El cliente asume conocer el comportamiento de la madera maciza así como sus movimientos y posibles fendas.
- 3. La mercancía pertenecerá a Maderas Aguirre hasta que se realice el pago completo de la factura presentada.
- 4. Este presupuesto no incluye permisos, licencias, certificados, tratamientos, cimentaciónes ni ningún otro elemento no especificados.
- 5. Maderas Aguirre no se hace responsable de la mala utilización, colocación o mecanizacion de los productos adquiridos.
- 6. El plazo de entrega del pedido sera el mayor plazo de entrega visible en la web de cada uno de los productos.
- 7. El cepillado, el tratamiento, los dibujos y los cortes, se facturaran por separado de la madera.
- 8. Si desea que la madera vaya con el largo exacto, pida presupuesto por los cortes.
- 9. Si el cliente no dispone de riesgo, el material deberá ser abonado antes de la recogida del mismo.
- 10. El material no dispone de marcado ce a no ser que se indique explicitamente en el documento y previa solicitud del cliente antes de realizar el pedido.
- 11. La madera estructural no esta seca por secadero, a no ser que se indique expresamente lo contrario, por la dificultad de secar secciones tan grandes y los problemas que surgen al hacerlo.
- 12. Recomendamos el tratamiento en autoclave para las maderas colocadas en la vivienda de manera permanente.
- 13. La madera de exterior es obligatoria instalarla, tanto con tirafondos como herrajes inoxidables.