

Maderas Aguirre

explotación forestal, aserradero, almacen y tratamientos de madera

Almacen: Bo San Antonio No5 Amorebieta - Vizcaya -Tel: 946733671 / Fax: 946301141 **Aserradero:** Bo Bediaga S/N - Amorebieta - Vizcaya - Tel: 946301140 / Fax: 946301141 maderasaguirre@maderasaguirre.com | www.maderasaguirre.com







Fecha	Fecha 17-11-2025	
Disponibilidad	ilidad Consultar	
Pedido Minimo	edido Minimo Cualquiera	
Especie	Abeto Blanco	

Cantidad	Precio	
Hasta 1 uds	1139 €	


Descripcion

Grosor de la pared: 28mm | Medidas de la pared: 260x200cm | Medidas Exteriores: 240x200cm | Altura de la pared lateral: 194cm | Altura máxima: 222cm | Superficie útil: 4,50m2 | Superficie del tejado: 7,40m2 | Puertas: 1740x740cm | Ventanas: 670x890mm | Alero: 40cm | Maderas Aguirre S.A. también comercializa casetas de madera. Estas son construcciones sencillas y de fácil montaje. Además poseen una elegancia que solo la madera puede proporcionar, por ello aportan un estilo propio a cada jardín, terraza o espacio abierto donde las coloquemos. Nuestras casetas no son gran..

Acabados

Ref	Concepto	Descripcion	Precio
020011	Tela asfaltica	Impermeabiliza el tejado con sencillez y poco coste	desde 126 €

Imagenes

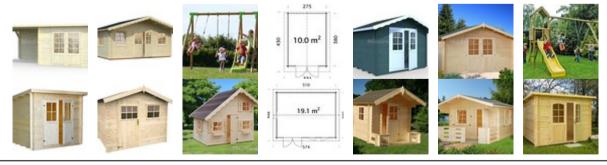

Condiciones

- 1. Iva y portes no estan incluidos en los precios de los productos.
- 2. La mercancía pertenecerá a Maderas Aguirre hasta que se realice el pago completo de la factura presentada.
- 3. Este presupuesto no incluye permisos, licencias, certificados, tratamientos, cimentaciónes ni ningún otro elemento no especificados.
- 4. Maderas Aguirre no se hace responsable de la mala utilización, colocación o mecanizacion de los productos adquiridos.
- 5. El plazo de entrega del pedido sera el mayor plazo de entrega visible en la web de cada uno de los productos.
- 6. Maderas Aguirre no se hace responsable de los daños causados por las inclemencias meteorológicas.
- 7. Si el cliente no dispone de riesgo, el material deberá ser abonado antes de la recogida del mismo.
- 8. La madera de exterior es obligatoria instalarla, tanto con tirafondos como herrajes inoxidables.