

ONDUVILLA



LA PLACA
ASFÁLTICA
PARA EL BRICOLAJE



!!HAZLO TÚ MISMO!!





Onduvilla es la solución de Onduline fácil de montar, ideada para la impermeabilización casera.

Onduvilla está constituido por una mezcla de fibras naturales y resinas termoestables saturadas en asfalto a alta temperatura. Su color obedece a un innovador sistema de coloreado a tres tonos.

Se presenta en pequeñas dimensiones 106x40 cm.

Su exclusivo sistema de coloración a tres colores ofrece a la cubierta un aspecto agradable, de atractiva estética, con la ventaja de una gran ligereza (4,11Kg/m²).



ONDUVILLA



CARACTERISTICAS

LONGITUD	40 cm.
ANCHURA	106 cm
ESPESOR	3,0 mm
ALTURA DE ONDA	40 mm
Nº DE ONDAS	6
SUP. ÚTIL DE CUBIERTA	0,308 m ²
Nº DE PLACAS AL m ²	3,238
PESO PLACAS	1,27 Kg
PESO AL m ²	4,11 Kg
COLORES	rojo matizado verde matizado

EMBALAJE

Nº DE PLACAS POR PAQ	15
PESO PAQ	19Kg
SUPERFICIE ÚTIL PAQ	4,63 m ²
Nº PAQ. POR PALET	60
SUPERFICIE ÚTIL PALET	279 m ²
PESO PALET	1.140Kg

Remate lateral

Para el remate lateral, perfil metálico.

Solape de las tejas

El solape de las tejas Onduvilla debe ser, la de arriba sobre la de abajo.

Pendiente

Pendiente mínima 10%

Solape lateral

El solape lateral debe ser de una onda.

Alero

El vuelo máximo de Onduvilla sobre el canalón es de 5cm.

El solape longitudinal debe hacerse a tresbolillo.

El sentido de colocación de las tejas Onduvilla es el contrario a los vientos dominantes.

VENTAJAS



COLOR DE TRES TONOS


La personalidad de **Onduvilla** nace de un innovador sistema de color con **tres matices**.

El aspecto final de la cubierta resulta muy natural y de atractiva estética.




IMPERMEABLE

La teja asfáltica **Onduvilla** es totalmente impermeable.

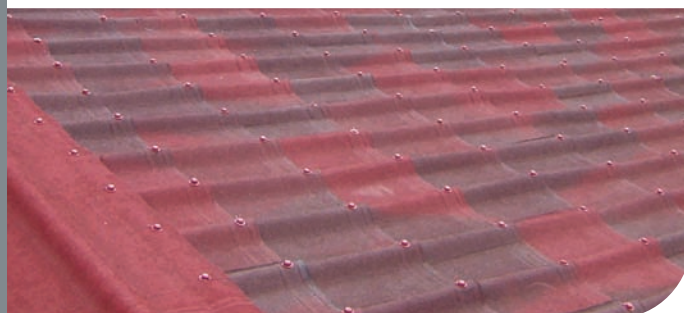

PISABLE

Cuando la pendiente lo permite es posible caminar ágilmente sobre **Onduvilla**, apoyando el pie en la parte plana de la teja.

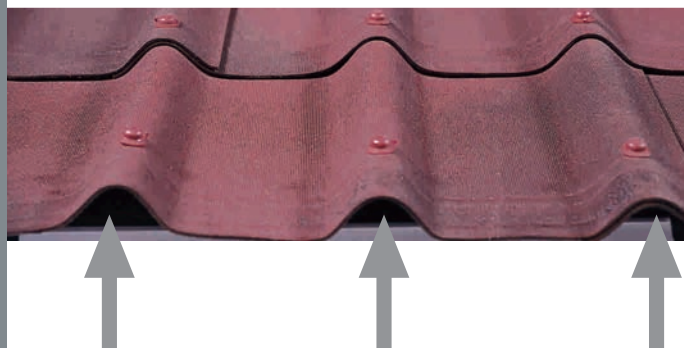

VENTILADO

La ondulación de **Onduvilla** asegura un espacio aireado, consiguiendo así una mejor ventilación entre el aislamiento térmico y el elemento de cubierta.



LIGERA

El peso de **Onduvilla** es de sólo 4Kg/m². Menor peso significa mayor ahorro en la estructura portante y en su coste de transporte, y mayor manejabilidad durante la aplicación.



FÁCIL APLICACIÓN

La teja **Onduvilla** va simplemente clavada al soporte. Los clavos especiales de cabeza plástica, clavados en la parte alta de la onda, garantizan una fijación segura.

ONDUVILLA



COLOCACIÓN EN 7 SENCILLOS PASOS

Para la aplicación de las placas **Onduvilla** no son necesarias herramientas profesionales. Son suficientes un martillo, un cutter y un metro.

PRIMER PASO



Colocar la teja vierteaguas sobre el peine antipájaros previamente fijado. El vuelo máximo de Onduvilla sobre el canalón es de 5cm.

SEGUNDO PASO



Solapar lateralmente una onda de teja Onduvilla.

TERCER PASO




Clavar la teja Onduvilla con un clavo de cabeza plástica en la parte alta de la onda.

CUARTO PASO



Colocar las tejas Onduvilla de abajo a arriba solapándolas a tresbolillo.

QUINTO PASO

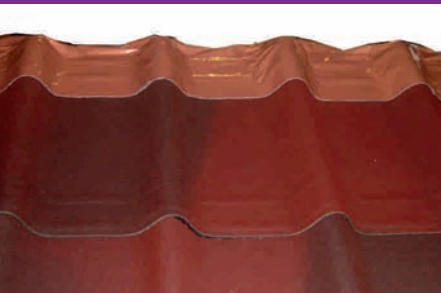


Las cumbreras y limatesas se rematarán con lámina impermeabilizante autoadhesiva Ondufilm, por debajo de la pieza de cumbrera.

SEXTO PASO




Fijar el peine antipájaros.

SÉPTIMO PASO

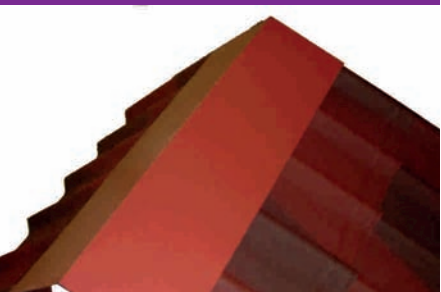

Posicionar y clavar la pieza de cumbrera, metálica o asfáltica.

PENDIENTE

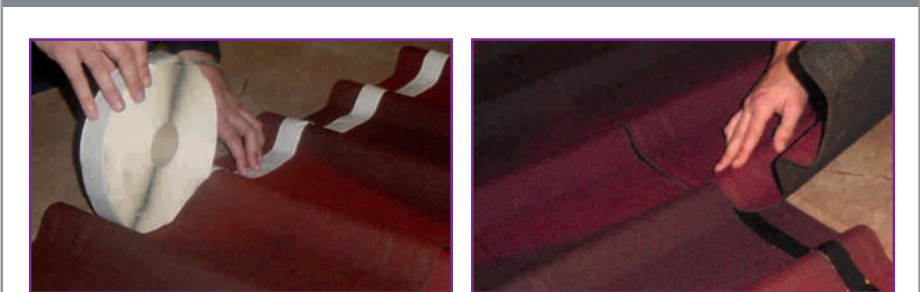

La pendiente mínima es de un 10%. Para pendientes entre un 10 y un 20% se deben sellar los solapes con lámina impermeabilizante Ondufilm 2 caras.

ACCESORIOS

CLAVO CABEZA PVC



Clavo con cabeza plástica que se presenta en los colores de las placas Onduvilla aportando una gran durabilidad y facilidad de colocación.

PERFIL	LARGO	DIÁMETRO
	6 ó 6,5cm	3mm.

CUMBRERA



Fabricada con el mismo material y especificaciones de las placas Onduvilla. Por la flexibilidad de sus alas, la Cumbrera Onduline se adapta a cualquier ángulo.

PERFIL	LARGO	ANCHO	PESO
	90cm	50cm	1,4kg

CUMBRERA METÁLICA



Fabricada en chapa metálica. Por la flexibilidad de sus alas, la Cumbrera Metálica Onduline se adapta a cualquier ángulo.

PERFIL	LARGO	ANCHO	PESO
	100cm	50cm	1,4kg

ONDUFILM



Lámina asfáltica autoadhesiva acabada en aluminio para remates de cumbreras, limatesas y diversos encuentros.

PERFIL	LARGO	ANCHO
	10m/l	15 - 22,5 - 45cm

ONDUFILM DOS CARAS




Lámina asfáltica autoadhesiva de doble cara para el sellado de juntas entre placas Onduvilla.

PERFIL	LARGO	ANCHO
	30m/l	2,5cm


REMATE LATERAL



Fabricado en chapa metálica.

PERFIL	LARGO	ANCHO	PESO
	200cm	A = 10cm B = 7cm	0,78kg/ml

Las 7 soluciones Onduline de impermeabilización para un proyecto perfecto.

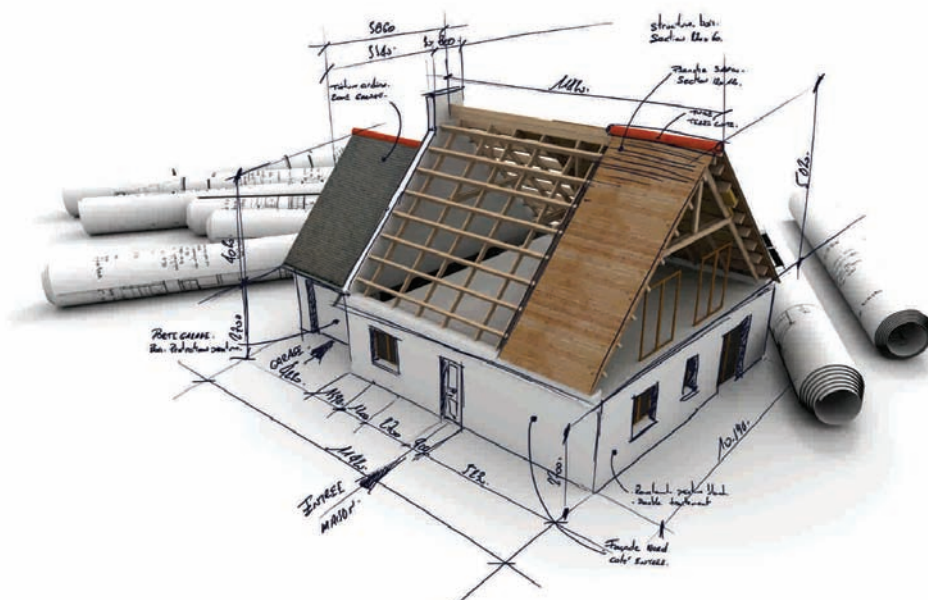

1 IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS DE TEJA

ONDULINE BAJOTEJA


El mejor sistema de impermeabilización para cualquier tejado.



2 PANEL SÁNDWICH

ONDUTHERM


Sistema de cubierta ligera.



3 PLACA DE IMPERMEABILIZACIÓN

ONDUCOBER


Placas impermeables para paramentos, cubiertas y sobrecubiertas (onduclick).



4 TEJA ASFÁLTICA IMPERMEABLE

ONDUVILLA

Teja asfáltica para bricolaje.



5 TEJA ASFÁLTICA

BARDOLINE


Solución de protección con acabado estético.



6 PROTECCIÓN DE MUROS

FONDALINE

Protección para estructuras enterradas y construcciones metálicas.



7 ACCESORIOS

ONDULINE ACCESORIOS

Variedad de accesorios para una solución completa.



LÍNEA DIRECTA
Dpto. TÉCNICO

946 361 865

tecnico-onduline@onduline.es
www.onduline.es

Onduline

Materiales de Construcción, S.A. · Polígono Industrial El Campillo
Apartado 25 · 48500 Gallarta (Vizcaya) · Tfno: 94 636 94 44 · Fax: 94 636 91 03 · Pedidos: comercial-onduline@onduline.es



Empresa certificada
según norma ISO 9001 e ISO 14001